

CLAROX® PP/ SL SZŰRŐGYERTYA

MÉLYSÉGI SZŰRŐGYERTYA AZ ITALTECHNOLÓGIA SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLÁSÁRA



- A CLAROX® PP/SL egy tiszta polipropilén mélységi szűrőgyertya, ami akár 8 olvasztva fűjt réteget tartalmaz, a külső durva szűrőrétegtől a belső finom szűrőrétegegig.
- Fokozatosan csökkenő pórusméretű PP mélységi szűrőrétegekkel
- Hatékony visszatartással,
- Kiemelkedő visszamosatási tulajdonságokkal,
- Nagy folyadékárammal,
- Kiváló visszatartó képességgel rendelkezik a kiszűrendő részecskékre,
- A szűrő anyaga élelmiszeripari anyagból készült
- Kiváló ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben.
- Könnyen visszamosható.

A szűrőgyertyák felépítése

Szűrő közeg	polipropilén
Szűrendő oldali védőfátyol	polipropilén
Szűrlet oldali védőfátyol	polipropilén
Belső mag	polipropilén
Külső ház	polipropilén
Adapter és záró sapka	polipropilén

Működési körülmények

Maximum üzemi hőmérséklet	80 °C-on
Max. nyomáskülönbség	5.0 bar 20 °C-on és 2.0 bar 80 °C-on
Max. visszaáramlási nyomáskülönbség	max. 2.0 bar 20 °C-on
Szterilizálás	Max. 85 °C-os vízzel , vagy max. 121 C-os gőzzel
Kémiai szterilizálás	Standard vegyszerekkel
Ajánlott kimerülési nyomáskülönbség	2.0 bar 25 °C-on

Műszaki adatok

Megnevezés	CLAROX® PP/SL
Abszolút leválasztási ráta (99%-os hatékonyság)	0.5 / 0.8 / 1.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 / 20.0 / 40.0 micron – egyéb pórusméret külön ajánlatkérés alapján
Teljesítmény/gyertya 10"	sör: 2-4 hl/óra , bor 300-400 l/óra, víz 1-4 m3/óra, az értékek a hőmérséklet, minőség és micron mérettől függ

Termékismertetőink és az azokban található használati utasítások a legjobb tudásunk szerint készültek. Az adatokat legújabb tapasztalataink alapján közöltük. Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre, ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknél fogva különbözöek, ezért kezelési ajánlásaink nem lehetnek kötelező érvényűek. Az ismertetések megfelelnek a német bortörvény és az EU előírásainak. Egyebekben általános eladási feltételeink az irányadóak. 2011.09.30.

kertrade kft.

Dunavarsány Ipari Park
2336 Dunavarsány - Erőspuszta
(az 51-es úton - Budapest felől, az M0-ról jövet - a 25-ös km szelvényénél balra)


Telefon: 06-24-534-060, 06-24-534-070, 06-24-534-080

E-mail: borkezeles@kertrade.hu

Fax: 06-24-534-081

Honlap: www.borkezeles.hu

Clarox® PP/SL szűrési tartománya

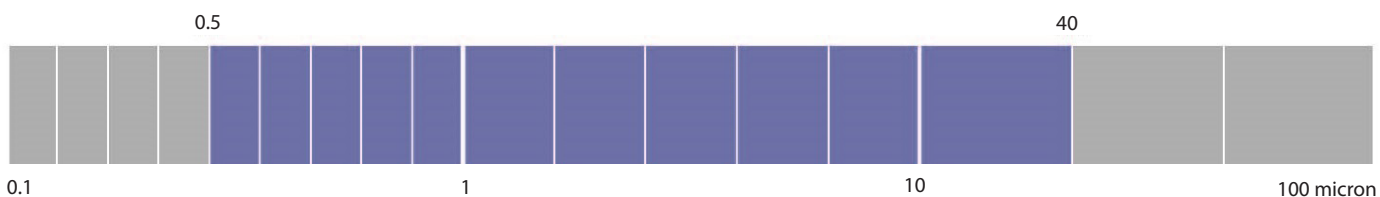

Általános adatok	
Felhasználási terület	bor, üdítőitalok előszűrésére és tükrös szűrésére, membránszűrés előtti szűrésre
Kémiai ellenállás, megengedett tisztítószer:	savaknak és lúgoknak ellenáll pH 1,0 és 14,0 között, alkoholok, oldószer.
Kémiai ellenállás, nem megengedett tisztítószer:	erősen oxidáló szerek, pl 98%-os kénes sav, brómsav, benzol, CHC és aromás oldószer – benzol, toluol.
Élelmiszerbiztonság:	EU irányelvek 2002/72/EC szerint élelmiszerrel érintkezhet.
Minőségi standard:	Tanúsított minőségbiztosítási rendszer garantálja a gyártási feljegyzések és az integritás teszt eredményeknek nyomon követhetőségét.
Csomagolási egység:	egy gyertya per doboz.

Clarox® PP/SL rendelési információk

PP/SL-

10-

F-

3-

S-

Abszolút leválasztási ráta micron	Kód
0.5	05
0.8	08
1.0	10
3.0	30
5.0	50
10.0	11
20.0	21
40.0	41

Csatlakozás	Kód
Központozócsúccsal, dupla bajonett adapter o-gyűrűvel	F
Központozócsúccsal, o-gyűrűvel	Q
Központozócsúccsal, háromszoros bajonett adapter o-gyűrűvel	S

Kód	Tömítés anyaga	
S	standard	szilikon
E	rendelésre	EPDM
V	rendelésre	Viton

Kód	Névleges méret
1	10"
2	20"
3	30"
4	40"

Termékismertetőink és az azokban található használati utasítások a legjobb tudásunk szerint készültek. Az adatokat legújabb tapasztalataink alapján közöltük. Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre, ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknél fogva különbözőek, ezért kezelési ajánlásaink nem lehetnek kötelező érvényűek. Az ismertetések megfelelnek a német bortörvény és az EU előírásainak. Egyebekben általános eladási feltételeink az irányadóak. 2011.09.30.

kertrade kft.

Dunavarsány Ipari Park
2336 Dunavarsány - Erőspuszta
(az 51-es úton - Budapest felől, az M0-ról jövet - a 25-ös km szelvényénél balra)

Telefon: 06-24-534-060, 06-24-534-070, 06-24-534-080

E-mail: borkezeles@kertrade.hu

Fax: 06-24-534-081

Honlap: www.borkezeles.hu

